

Testo

Druck- und Strömungsmessung

Das neue Kombimeßgerät Testo 512 zeigt dem Anwender gleichzeitig Druck und Strömungsgeschwindigkeit (mit Staurohr) an. Dabei gibt es vier Meßbereiche von 0 bis 2, 20, 200 und 2000 mbar. Die Meßwerte können in sieben verschiedenen Einheiten angezeigt werden, darunter in mm Wassersäule und in hPa/mbar. Integriert wurde außerdem eine automatische



Strömungsberechnung und eine Dämpfung in 20 Stufen. Auch der Dichtewert kann verändert werden.

Testo
79849 Lenzkirch
Telefon (0 76 53) 68 10
Telefax (0 76 53) 68 11 00
eMail: info@testo.de

Wi-Tec

Kombischlüssel für Perlatoren

Zum Abschrauben der Perlatoren und Entlüften der Heizung gibt es jetzt einen praktischen Kombischlüssel. Zu den Funktions-Merkmalen gehören: Entlüftungsschlüssel für Heizkörperventile mit 5 mm Vierkant-Ventilstift, Schlüsselweite 26/22/20 für Halteringe mit Parallelkanten der Siebeinsätze,



Strahlregler, einsetzbarer Klemmring für M22x1 sowie für Markstücke oder Einkaufswagenchips, Schlüssel für M28x1, M22x1 sowie eine Öse für den Schlüsselbundring und einen Flaschenöffner. Der Erfinder und Entwickler Heinz Wimmer hat gleich drei Varianten des Perlatoren-Kombischlüssel auf den Markt gebracht.

Hochwertigste ist die 33er Serie auch Chefserie genannt. Sie wird im Zinkdruckguß-Verfahren hergestellt und ermöglicht ein Vernickeln, Vergolden oder Chromatisieren der Oberfläche sowie EPS-Pulverbeschichtungen in den HKS- bzw. RAL-Farbtönen. Profiwerkzeuge der Serie 22 sind aus 3 mm Edelstahl lasergeschnitten. Diese Verfahrenstechnik ermöglicht besondere Formen der Außenrandkonturen und kann mehrere Funktions- und Schlüsselmerkmale präzise integrieren. Serie 11 aus Kunststoff ist gedacht als preiswerter Werbeartikel. Anbringen lassen sich Werbeaufdrucke auf allen drei Serien.

Wi-Tec Heinz Wimmer
82256 Fürstentfeldbruck
Telefon (0 81 41) 1 29 32
Telefax (0 81 41) 2 65 42

Acova

Brüstungsheizkörper

Die beiden neuen Wärmekörper mit den Bezeichnungen Artea und Solea wurden für den Einbau in Nischen bzw. unter Fenstern entwickelt. Beide Modelle sind wahlweise mit Anschluß an

die Warmwasserheizung, rein elektrisch oder kombiniert erhältlich. Artea gibt es 1168 mm breit und 695 mm hoch bei einer Wärmeleistung von 871 W (elektrisch 600 W); Solea (unser Bild) ist 1000 mm breit und 760 mm hoch. Dieser Wärmekörper hat eine Wärmeleistung von 778 W (elektrisch 750 W). Wandkonsolen sowie Füße sind in der Farbe des Heizkörpers lackiert, wobei es mehr als 95 Standardfarben gibt, aber auch individuelle Farbgebung möglich ist. Accessoires wie Kleiderhaken, Handtuchhalter und Ablagen bilden praktische Ergänzungen.

Acova-Runaco
70736 Fellbach
Telefon (07 11) 95 75 00
Telefax (07 11) 9 57 50 99



Sterff

Zwei Neue: Catalysator und Sinecorr

Neben einer permanentmagnetischen sowie einem IQ-Gerätegruppe bietet Sterff nun mit dem „sterff-catalysator“ und dem „sterff-sine-corr“ zwei weitere Gerätetypen zur chemiefreien Wasserbehandlung an. Der Catalysator wird in die Kaltwasserleitung eingebaut und soll technische Anlagen und Einrichtungen vor Kalk schützen. Die Wirkeinheit besteht aus aktiviertem Grundpolymer. Wird die Oberfläche mit Wasser be-



netzt, kommt es zur Ausbildung kleinster Impfkristalle. Sind genügend Impfkristalle im Wasser vorhanden, so lagert sich der Kalk nicht mehr an den Oberflächen ab, sondern wird ausgeschwemmt. Ebenfalls neu ist das Sinecorr, bei dem es sich um ein reines Korrosionsschutzgerät handelt. Es soll elektrochemisch den Aufbau von schützenden Deckschichten fördern und unerwünschte Korrosionsvorgänge weitgehend zum Stillstand

bringen. Der Einsatz ist dort sinnvoll, wo weiches kalkarmes Trinkwasser zu chemischen Reaktionen mit den Werkstoffen Kupfer und Eisen führt.

Sterff AG
82404 Mainstockheim
Telefon (0 93 21) 2 10 60
Telefax (0 93 21) 21 06 10



■ Dinosaurier Mobile Abkantbank

Für kleine Blechbiegeteile – in der Werkstatt oder auf der Baustelle – bietet Dinosaurier mobile Abkantmaschinen mit 18 bzw. 26 kg an. Die Maschinen sind unter der Bezeichnung AB 305 MS in der Arbeitsbreite 305 mm sowie als Modell AB 610 MS in der Breite 610 mm erhältlich. Die Oberwange ist vielfach segmentiert, wobei das kleinste Segment 10 mm breit ist und das größte 80 bzw. 160 mm, je nach der Maschinenbreite. Zugelassen sind beide Geräte bis zu einer Materialstärke von 1,0 mm Stahl- und 1,5 mm Aluminiumblech. Mit ihnen sind Abkantungen bis 135° möglich.

Dinosaurier
20327 Hamburg
Telefon (0 40) 4 30 71 63
Telefax (0 40) 4 30 71 66
eMail: info@dinosaurierwerkzeuge.de

■ Zilmet Durchströmtes TW-Ausdehnungsgefäß

Die Systempalette durchströmter Ausdehnungsgefäße für den Trinkwasserbereich aus Edelstahl von Zilmet wurde erweitert. Während die bisherige Typenreihe mit zwei Anschlüssen

versehen war, hat die neue Reihe mit der Bezeichnung HydroFlex nur noch einen Anschluß und ist auch im Austausch gegen nicht durchströmte Geräte verwendbar. Das DVGW-registrierte Gefäß ist aufgrund seines geringen Gewichtes von 4 kg leicht zu handhaben.

Zilmet
57482 Wenden-Gerlingen
Telefon (0 27 62) 9 24 20
Telefax (0 27 62) 4 10 13
eMail: info@zilmet.de



■ Alcan Wellprofile


Zwei neue Wellprofile für die Fassadenbekleidung bietet Alcan an. Das sind die sinusförmige Welle 28/128 (Wellenhöhe und -breite) und die asymmetrische Welle 33/175. Während die Sinuswelle in den Materialdicken 0,8 und 1,0 mm geliefert werden kann, steht das asymmetrische in der Dicke 0,7 mm zur Verfügung. Zum Zubehör der in verschiedenen Standardfarben erhältlichen Profiltafeln zählen Holz- und Blechtreibschrauben aus Edelstahl und Aluminium zur Befestigung auf der Holz-, Aluminium- oder Stahlunter-

konstruktion bzw. zur Verbindung der Tafeln und Bleche untereinander. Für alle Schrauben gibt es farbige Abdeckkappen zur optischen Anpassung an die Blechtafeln.

Alcan Deutschland
37075 Göttingen
Telefon (05 51) 30 45 10
Telefax (05 51) 30 46 78

Zum serienmäßigen Lieferumfang gehören das 1-Stunden-Schnell-Ladegerät, der 2,0 Ah-Akku, ein Schneidmesser, ein Satz Bakkenmesser und der Transportkoffer.

Elu International
65501 Idstein
Telefon (0 61 26) 2 11
Telefax (0 61 26) 21 29 72

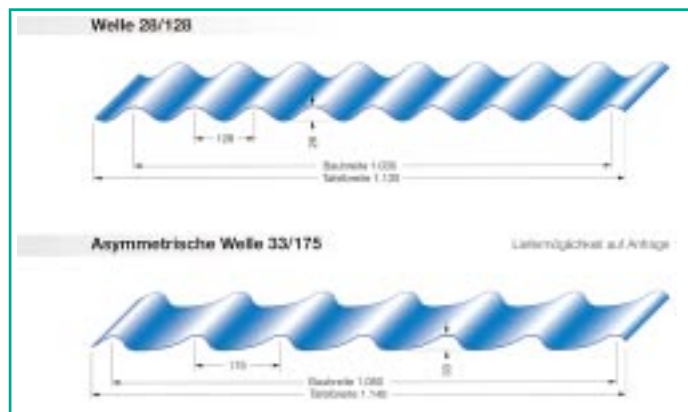

■ Elu Akku-Blechscher

Die Blechscher vom Typ MSA 14 K mit einem Gewicht von 2,4 kg schneidet Stahlbleche bis 1,2 mm Dicke bei einem Schnitfortschritt von 4,4 m/min. Ein 25-A-Regelschalter ermöglicht die stufenlose Regulierung der Hubzahl von 0 bis 2300 min⁻¹. Der Scherenkopf verfügt über ein doppelseitiges Schneidsystem und läßt sich um 360° drehen, sodaß auch schwer zugängliche Bereiche bearbeitet werden können. Für Innenausschnitte ist eine Bohrung von 13 mm erforderlich. Um Verletzungen zu verhindern, ist die Maschine mit einer Einschaltsperrvorrichtung versehen, die eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme verhindert.



■ Masc Walzbleiabroller

Glatte Abrollen von Walzblei ermöglicht der Walzbleiabroller von Masc. Er verhindert, das sich das Material sichelförmig verformt, wie es oft beim Abrollen auf dem Boden geschieht. Das Hilfsgerät kann beispielsweise mittels einer Flügelschraube an der Werkbank oder an der Dachlatte befestigt werden. In ihm lassen sich Rollen bis zu einer Bandbreite von 280 mm lagern, wobei die seitliche Führung durch einen Flansch geschieht, der wiederum mit einer Flügelmutter auf der Abrollachse justiert wird.

Masc
89250 Senden
Telefon (0 37 07) 92 94 40
Telefax (0 37 07) 92 94 42