

■ System Rau Rundprofilschließer

Zum Schließen der Rundfalze an vorgefertigten Profilbahnen entwickelte Rau den Rundprofilschließer RPS. Er ist insbesondere für den Einsatz bei kleineren Dach- oder Fassadenflächen geeignet. Der Falzschließer wird in zwei Varianten hergestellt. Für das Arbeiten auf dem Dach gibt es die „stehende“ Version, bei der sich die Griffe in drei Längen arretieren lassen, je nach Größe des Verarbeiters. Für Arbeiten im vertikalen Bereich ist das kraftschonendere „liegende“ Modell gedacht (vorn links im Bild). Durch die gerundete Form der Schließbacken werden Druckstellen im Rundfalz weitestgehend ausgeschlossen.

Rau
86405 Meitingen-Herbertshofen
Telefon (0 82 71) 8 01 70
Telefax (0 82 71) 80 17 17



■ Blomberg Solar-Wärmepumpe

Eine hocheffiziente Ausnutzung der Solarenergie verspricht Blomberg mit seiner Brauchwasserwärmepumpe WP 5030 Solar. Im Gegensatz zum konventionellen Solarspeicher, bei dem zur Nacherwärmung kaum regenerative Energieträger eingesetzt werden, nutzt das Gerät für die in unseren Breitengraden unumgängliche Nacherwärmung zu zwei Dritteln kostenlose solare Energie. Der Hersteller bietet verschiedene, auf den jeweiligen Bedarf abgestimmte Wärmepumpen für Wohnhäuser mit bis zu sieben Personen an. Verdichter und Verdampfer sind oberhalb des mit 50

mm dickem PUR-Hartschaum gedämmten Speichers angeordnet.

Blomberg
59229 Ahlen
Telefon (0 23 82) 78 00
Telefax (0 23 82) 78 03 32
eMail: BlombergINFO@blomberg.de

■ Remko Warmluftautomat

Für schnell wechselnde Einsatzorte wie Festzelt oder temporäre Lagerhalle hat Remko die mobile **Warmluft-Heizzentrale HTL** auf einen zweirädrigen zugelassenen Anhänger montiert. Das Gerät ist mit wenigen Handgriffen einsatzfähig. Sämtliche Komponenten – von der Steuerung bis zum Brenner – sind in dem kompakten Gehäuse vormontiert. Über einen Hochleistungs-Wärmetauscher gelangt die erwärmte Luft direkt in den zu beheizenden Raum. Um auch bei extremen Temperaturen ausfallsicher zu arbeiten, verfügt die Heizzentrale über eine Ölvorwärmung. Neben dem Heizbetrieb in der kalten Jahres-




zeit dienen die Geräte im Sommer als Frischluftversorger. Der **kompakte Warmluft-Heizautomat VRS 20 INOX** mit lediglich 630 x 455 mm Standfläche empfiehlt Remko für den Einsatz in kleineren Räumen, Ausstellungs- und Sportstätten sowie Gewächshäusern. Betrieben mit Heizöl EL hat der Automat einen feuerungstechnischen Wirkungsgrad von 93 % bei einer Leistung bis 18 kW. Das Gerät ist einfach zu installieren und zu warten, denn alle Komponenten sind gut zugänglich angebracht. Als Elektroanschluß werden 230 V/50 Hz benötigt.

Remko
32791 Lage
Telefon (0 52 02) 60 60
Telefax (0 52 02) 60 62 60
eMail: gs@remko.de



Die praktische Lösung: Der HUMMEL Anschlusswinkel

zum Ausgleich unterschiedlicher Nabenabstände.

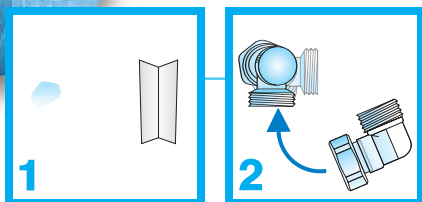

HUMMEL[®]

Heizung + Sanitär
Armaturen GmbH

Indigo 10 00

HUMMEL Postfach 409 79178 Waldkirch Tel. 07681-47170 Fax 07681-24150