

■ Kromschöder Solarregler für zwei Differenztemperaturen

Der Differenzregler SD2 ist ein digitales Regelgerät, das von Kromschöder speziell für die Regelung von Solaranlagen konzipiert wurde. Mit Hilfe von drei Fühlern können zwei Differenztemperaturen zwischen Pufferspeicher und Wärmeerzeuger – Solaranlage bzw. Feststoffkessel – gebildet werden. Dies erlaubt die gleichzeitige Ansteuerung von bis zu zwei Umwälzpumpen. Das Gerät konfiguriert sich automatisch mit Hilfe der angeschlossenen Fühler. Dies geschieht über die Auswahl ei-



nes bereits im Speicher hinterlegten Anlegeschemas, das die erforderlichen Grundeinstellungen selbsttätig vornimmt. Der entstandene solare Ertrag kann über den Impulzzählereingang zur Durchflußmengenmessung festgestellt werden. Zudem verfügt das Produkt über ein relativ großes LCD-Display.

Kromschöder
49018 Osnabrück
Telefon (05 41) 12 14-0
Telefax (05 41) 12 14-3 70
www.kromschroeder.de

■ Kögl Werkstatteinrichtungen

Die individuell zugeschnittenen Werkstatteinrichtungen des Herstellers können EDV-unterstützt für jedes gängige Fahrzeug bestimmt und den Bedürfnissen der SHK-Branche entsprechend zugeschnitten werden. Beim Ausbau nutzen die Module die ge-



samte Stehhöhe im jeweiligen Fahrzeug aus. Die Einrichtungen richten sich in ihrem Werkstoff-Mix aus Stahl, Aluminium, Kunststoff und Holz ganz nach den Anforderungen, auf die es jeweils ankommt. Von der einsteckbaren Schubladenunterteilung bis zur Langgutwanne sind alle üblichen Teile verfügbar. Teleskopauszüge und entsprechende Verriegelungen der Module werden den Erwartungen einer zeitgemäßen Ausstattung für einen Service- bzw. Werkstattwagen gerecht. Für die einzelnen Komponenten im Baukastensystem bestehen Nachkaufgarantien und bei einem Fahrzeugwechsel kann die Einrichtung entweder komplett übernommen oder durch Neukombination meist weiterverwendet werden.

Kögl
89347 Bubesheim
Telefon (0 82 21) 3 69 00
Telefax (0 82 21) 36 90 22
www.koegl-gmbh.de

■ Abu-plast Rohrbelüfter für Ent- wässerungsleitungen

Das Rohrbelüftungsprogramm abusantair ventilair erfüllt nach Herstellerangaben alle rechtlichen und baulichen Anforderungen. Die in zwei Dimensionen



(DN 32 bis DN 50 und für DN 70 bis DN 100) lieferbaren Belüfter sollen sich zur Belüftung von Entwässerungsleitungen in Ein- und Zweifamilienhäusern eignen. Vorausgesetzt wird jedoch, daß bei Einfamilienhäusern wenigstens eine Fallleitung zur Entlüftung über das Dach geführt wird. Bei Reihenhäusern muß die Abwasserleitung zudem an einer Sammelleitung angeschlossen sein, und die Gebäude dürfen nicht mehr als drei Vollgeschosse haben.

Abu-plast
96472 Rödentel
Telefon (0 95 63) 9 30
Telefax (0 95 63) 42 26
www.abu-plast.de

■ Schütz Digitale Leckmengen- Messung

Mit dem LMG-03 bringt Schütz ein Leckmengen-Meßgerät zur Gebrauchsfähigkeitsüberprüfung von Gasanlagen auf den Markt. Bei der Messung soll das Gerät einfach anstelle des Zählers in die Anschlußarmatur



eingesetzt werden können. Je nach Meßergebnis sollte eine uneingeschränkte Gebrauchsfähigkeit festgestellt werden, oder die Leckstelle muß geortet und anschließend saniert werden. Das LMG-03 soll bis zu 30 Meßergebnisse speichern und

anschließend ausdrucken können. Schütz bietet eine Langlebigkeits-Garantie von 30 Jahren an.

Schütz
77933 Lahr/Schw.
Telefon (0 78 21) 5 22 10
Telefax (0 78 21) 45 80
www.schuetz-messtechnik.de

■ Bosch 25 Jahre SDS-plus

Zum 25jährigen Jubiläum bietet Bosch für Handwerkerprofis eine Sonderedition von Bohrhämmern der Zwei-Kilo-Klasse. Erkennbar sind diese am 25-Jahre-



SDS-plus-Label. Das Jubiläumspaket enthält außerdem ein dreiteiliges SDS-plus-S4-Bohrer und eine Xenon-Taschenlampe. SDS-plus-Hammerbohrer haben einen Schaftdurchmesser von 10 mm und einen Bohrdurchmesser bis 30 mm.

Bosch
70771 Stuttgart
Telefon (07 11) 75 80
Telefax (07 11) 7 58 20 59
www.bosch-pt.de

■ Fischer Befestigungen für die Haustechnik

Das Montagesystem SaMontec ist ein neuartiges Konzept zur rationalen Installation der Versorgungstechnik in Produktionsgebäuden. Bei diesem System werden Montageschienen so miteinander verbunden, daß eine zusätzliche Installations-Ebene unterhalb der Hallendecke entsteht. Alle Medien wie z. B. Stromkabel, Datenleitungen, Druckluft, Lüftung, Heizung oder Wasserversorgung lassen sich auf dieser geschaffenen Ebene montieren. Installations-schächte unter der Produktions-ebene oder Versorgungsschäch-

te über mehrere Geschosse hinweg sind nicht erforderlich. Die Installation der Rohrleitungen läßt sich auf der flachen Montageebene einfacher durchführen als bei einer Montage direkt an der Deckenkonstruktion. Aufwendige Einzelaufhängungen entfallen. Außerdem können die Rohrleitungen zunächst provisorisch auf dem Installationsraster aufgelegt und anschließend an nahezu beliebigen Stellen fixiert werden. Planungshilfen, technische Beratung vor Ort und Baustellenbetreuung gehören ebenso



zu den Serviceleistungen des Herstellers, wie das Erstellen von statischen Berechnungen, CAD-Montagezeichnungen und das Erfassen von Stücklisten. Überall wo es Sinn macht, werden Produkte vom Fischer-Vorfertigungsservice zu Systemen vormontiert, positioniert und direkt an die Baustelle geliefert.

Fischer
72178 Waldachtal
Telefon (0 74 43) 12 42 17
Telefax (0 74 43) 12 89 85
www.fischerwerke.de

■ Mapress Preßwerkzeug für große Dimensionen

Mapress und Novopress haben mit dem Pressmax ECO 3 ein Preßwerkzeug für den gesamten Abmessungsbereich von 12 bis



108 mm geschaffen. Von 12 bis 35 mm werden die bekannten Preßbacken verwendet. Ab 42 mm wird mit zusätzlichen Preßschlingen und Adapterbacken gearbeitet.

Mapress
40746 Langenfeld
Telefon (0 21 73) 28 50
Telefax (0 21 73) 28 52 09
www.mapress.de

■ Airwell Wand-Splitklimategerät mit Ionisierer


Mit der Modell-Reihe „Florida“ bietet Airwell erstmals ein Wand-Splitklimategerät mit Ionisierer an. Vier Modelle mit Kühlleistungen von 2050 bis 4100 W sind ab 2002 lieferbar. Als Anwendungsgebiete eignen sich Büroräume, Hotels, Restaurants und Ladengeschäfte.



Airwell
60437 Frankfurt
Telefon (0 69) 50 70 20
Telefax (0 69) 50 70 22 40
www.airwell.de

■ Öko-Haustechnik Wärmerückgewinnung

Der thüringische Hersteller hat ein Lüftungssystem entwickelt, das nach eigenen Angaben auf die Montage von Luftkanälen und Schläuchen verzichten kann, und dennoch bis zu 92 % Wärmerückgewinnung beinhaltet. Der Dezentrallüfter inVENTER soll sowohl in Niedrigenergiehäusern wie auch in Mehrschloßwohnungen und zur Altbauernovierung eingesetzt werden können. Er wird in die Außenwand der Wohnräume eingebaut und beinhaltet je eine Ventila-



toreinheit und eine spezielle Wärmespeichermasse aus Keramik. Es gibt ihn in zwei Größen für 210 bzw. 260 mm Wandöffnungsdurchmesser.

Öko-Haustechnik
07751 Löberschütz
Telefon (03 64 27) 7 18 84
Telefax (03 64 27) 7 21 13
www.inventer.de

■ Grundfos Die neue UPE

Die neue Grundfos Magna gibt es in vier Baugrößen mit insgesamt zwölf Einzel- und Doppelpumpen. Ihr Permanentmagnetmotor weist nach Herstellerangaben gegenüber herkömmlichen Motoren einen 30 %



höheren Wirkungsgrad auf. Sie gilt als neue Generation elektronisch geregelter Heizungsumwälzpumpen der UPE-Serie 2000. Ihre integrierte Regelung soll für eine bedarfsgerechte Leistungsanpassung sorgen. Der große Deckel ihres Klemmenkastens bietet viel Platz für Anschlussarbeiten und die integrierte Auto-Funktion soll eine Sollwerteingabe künftig überflüssig machen. Für eine Kommunikation per BUS stehen unterschiedliche Module als Option zur Verfügung.

Grundfos
40699 Erkrath
Telefon (02 11) 92 96 90
Telefax (02 11) 9 29 69 37 99
www.grundfos.de

■ Buderus Neuerungen bei Flachheizkörpern

Nach Aussage von Buderus konnte die Wärmeleistung der Flachheizkörper Logatrend durch konstruktive Maßnahmen erhöht werden. Vorhandene Bauhöhen wurden um die Bauhöhen 300 und 400 mm ergänzt. Eine bauliche Veränderung hat beim Logatrend Typ 21 stattgefunden. Seine Bautiefe von 100 mm wurde auf 65 mm reduziert. Eine Weiterentwicklung des bisher-



hält zwei Gleitbuchsen, zwei Unterlegscheiben und zwei kunststoffummantelte Spanscheiben und paßt für alle Pressalit-WC-Sitze mit Universalscharnier. Je zehn Ersatzteilpäckchen sind in einem Thekendisplay zusammengefaßt.

gen Montagesystems soll es ermöglichen, aus einem Ventilheizkörper mit rechtem Ventilanschluß einen Linksanschluß herzustellen, ohne das Heizkörperdesign zu beeinträchtigen. Ein umsetzbarer Adapter sorgt für den Wechsel von rechts nach links.

Buderus
35576 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 41 80
Telefax (0 64 41) 4 18 16 33
www.heiztechnik.buderus.de

■ **Pressalit** **Ersatzteile-Paket für WC-Sitze**


Für Teile der mechanischen Elemente, wie z. B. Scharniere, Fahnen oder Puffer, bietet der Hersteller von WC-Sitzen ein Servicepaket mit Ersatzstücken an. Jede Blisterverpackung ent-



Pressalit
25451 Quickborn
Telefon (0 41 06) 7 80 93
Telefax (0 41 06) 7 42 46
www.pressalit.com

■ **Missel** **Kompakt-Elemente**

An den selbsttragenden und durch ihre Dreiecksform verwendungssteifen Kompakt-Ele-

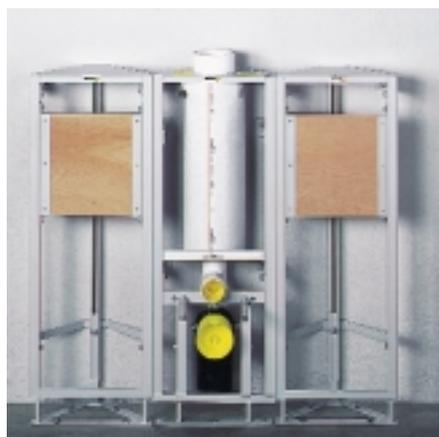

menten lassen sich nach Herstellerangaben WC oder Waschtisch stufenlos in behindertengerechter Höhe installieren. An den wasserfesten Schichtholzplatten können notwendige Stütz- oder Stützklappgriffe befestigt werden.

Missel
70374 Stuttgart
Telefon (07 11) 5 30 80
Telefax (07 11) 5 30 81 28
www.missel.de

■ **Saint-Gobain** **Konsolen-Set für Fallrohre**

Das Fertigungskonsolen-Set für Gußrohr-Falleitungen ist lieferbar in den Nennweiten DN 50 bis DN

125. Zum Lieferumfang gehören jeweils eine feuerverzinkte Fallrohrfertigkonsole, zwei Durchsteckanker M 12, eine Auflagerung mit einvulkanisiertem Gummi zur Aufnahme der SML-Fallrohrstütze sowie zwei Gewindeplatten und Sechskantschrauben M 12. Nach der Befestigung der Fallrohrfertigkonsole am Bau-



werk wird die Auflagerung ausgerichtet und angeschraubt.
Saint-Gobain
51149 Köln
Telefon (0 22 03) 9 78 40
Telefax (0 22 03) 9 78 42 00
www.saint-gobain-hes.de