



## ■ Basika Befestigung für Handtuchwärmekörper

Bei der Heizkörperbefestigung „Circulo“ werden Vor- und Rücklauf durch eine Achse des Wärmekörpers geleitet. Die Wandbefestigung erfolgt über zwei stabile Halter nur einseitig. So kann der Wärmekörper – einseitig befestigt – beliebig um 180° geschwenkt werden. Hersteller Basika aus Wuppertal liefert Halterungen und Achse für Vor- und Rücklauf aus Gußstahl, vernickelt oder weiß lackiert. „Circulo“ ist für alle Handtuchwärmekörper geeig-

net, deren Thermostat rechts oder links angebracht ist. Zum Montageset gehören zwei Haltekonsolen, Anschlußzubehör für Handtuchwärmekörper einschließlich Ventil, jedoch kein Thermostatkopf. Ungeeignet ist die neue patentierte Drehachse nur für Wärmekörper mit mittig positionierter Regelung.

*Basika*  
42109 Wuppertal  
Telefon (02 02) 7 09 05-0  
Telefax (02 02) 7 09 05 53  
www.basika.de

## ■ Roller Preßwerkzeug für neue Unipipe Metallfittings

Die Firma Uponor hat die Form der Preßhülsen der neuen Generation des Metallfittings Unipipe geändert, so daß nun eine vollflächige Pressung des Rohres auf dem Fittingkörper erfolgt. Aufgrund dieser Änderung darf nach Aussage von Roller die neue Generation des Metallfittings Unipipe der Nennweite 16 nur mit Rollers Preßzangen U 16 ab Kennzeichnung 41 (viertes



Quartal 2001) und später 12, 22, 32 usw. gepreßt werden. Bei Nichtbeachtung könnten sonst Undichtigkeiten auftreten. Die Kennzeichnung ist auf jeder Preßbacke neben der Preßkontur gestempelt. Alle anderen Größen der Roller-Preßzangen U sollen uneingeschränkt auch für die neue Generation des Metallfittings Unipipe eingesetzt werden können.

*Roller*  
71306 Waiblingen  
Telefon (0 71 51) 17 27-0  
Telefax (0 71 51) 17 27 87

## ■ Brötje Weiterentwickelte Wärmezentrale

Eine Weiterentwicklung des Brennwert-Gas-Wärmezentriums EcoCondens BBS, stellt Brötje vor. Durch den modularen Aufbau des neuen EcoCondens BBS 2 deckt das Unternehmen mit drei Kesselgrößen einen Leistungsbereich von 3,5 bis 28 kW ab. In Kombination mit einem Schichten- oder Rohrwendelspeicher ergibt sich nach Firmenangaben ein breites Anwendungsspektrum mit sechs Modellvarianten. Durch den Einsatz einer modernen Regelungstechnik soll der Nutzungsgrad bei der Warmwasserbereitung mit



dem Schichtenspeicher auf etwa 80 % steigen.

*Brötje*  
26171 Rastede  
Telefon (0 44 02) 80-0  
Telefax (0 44 02) 8 05 83  
www.broetje.de

## ■ Cordivari Heizkörper aus Edelstahl

Die Design-Heizkörper von Cordivari werden aus massivem rostfreiem Edelstahl gefertigt. Wahlweise gibt es sie mit polierter oder matter Oberfläche. Die Edelstahlheizkörper werden maschinell und vollautomatisch poliert. Die Endpolierung und Kontrolle erfolgt ausschließlich in Handarbeit. Cordivari fertigt Röhrenradiatoren, pulverlackierte Badheizkörper, personalisierbare Einsäuler auf denen Fotos und Zeichnungen abgebildet werden können, sowie Heizkörper zur exklusiven Inox-Serie, wie beispielsweise den



Babylla. Alle Produkte sind nach der europäischen Produkt-Zertifizierung und der EN ISO 9001 gefertigt.

*Cordivari*  
*I-64020 Morro D'Oro*  
*Telefon +39 (0 85) 8 04 01*  
*Telefax +39 (0 85) 8 04 14 18*  
*www.cordivari.it*

## ■ **Vaillant** **Wandhängendes Gas-Brennwertgerät**

Das wandhängende Vaillant Gas-Brennwertgerät VC 466-E aus der „Eco-Tec exclusiv“ Serie wurde für den Einsatz in Mehrfamilienhäuser konzipiert. Das Gerät arbeitet modulierend und realisiert nach Firmenangaben bei einem Normnutzungsgrad von 108 % eine Nennwärmeleistung von 13,3 bis 48 kW. Bis zu vier Geräte können zu einer Kaskade mit 190 kW Leistung zusammen geschaltet werden. Die Abgasführung erfolgt in diesem Fall über ein ebenfalls neues, von Vaillant zertifiziertes

PP-Abgasset. Das Heizgerät hat ein Gewicht von 41 kg und verfügt über das Digitale Informations- und Analysesystem „Diaplus“ mit Klartext-Anzeige sowie Multi-Sensorik-System. Wie bei den Geräten mit gerin-



geren Leistungen kommen auch beim VC 466-E das Aqua-Kondens-System und der bedarfsabhängige Zirkulationspumpenstart zum Einsatz.

*Vaillant*  
*42859 Remscheid*  
*Telefon (0 21 91) 18-0*  
*Telefax (0 21 91) 18 28 10*  
*www.vaillant.de*

## ■ **Rheinzink** **Einhangstutzen in neuem Look**

Mit dem geprägten 10strahligen Stern ist der Rheinzink-Einhangstutzen wahlweise in walzblanker oder „vorbewitterter“ Oberfläche erhältlich. Um den Stutzen fachgerecht nach der neuesten Bemessungsnorm an die Dachrinne anzuschließen sind weder Löt- noch Anformarbeiten notwendig. Umfassende Anschlußvarianten können



mit der Vielzahl der Produktabmessungen ausgeführt werden. Zur einfachen und normgerechten Erstellung des Rinnenausschnittes bzw. Ablaufquerschnittes nach der neuen Entwässerungsnorm EN 12056-3 steht außerdem die passende Rinnenausschnittschablone zur Verfügung.

**Rheinzink**  
45711 Datteln  
Telefon (0 23 63) 6 05-0  
Telefax (0 23 63) 60 53 06  
www.rheinzink.de

## ■ Consolar Vakuurröhren- kollektor

Der neue Tubo 11 CPC von Consolar erreicht Spitzenwerte bei Wärmeertrag, Lebensdauer und Ökobilanz. Gleichzeitig ist er flacher als jeder Flachkollektor und erlaubt besonders elegante Installationen. Er hat einen optimierten CPC-Reflektor. Dieser wellenförmige Spiegel fängt auch flach einfallende Sonnenstrahlen



ein und fokussiert sie auf den Absorber. So sorgt er für höhere Temperaturen. Der Spiegel spart rund die Hälfte der Glasröhren und reduziert dadurch sein Gewicht.

**Consolar**  
60594 Frankfurt/M.  
Telefon (0 69) 61 99-11 30  
Telefax (0 69) 61 99 11 28  
www.consolar.de

## ■ RAS Kanalfalzmaschine für kleinste Querschnitte

Mit der Sonderausführung der Kanalfalzmaschine RAS Duct-Zipper können kleinste Kanalquerschnitte aus Metall mit einer Höhe von 70 mm bei 0,5 mm



Blechdicke gefertigt werden. Eine weitere Maschinenvariante erlaubt bei einer Blechdicke von 0,7 mm eine Kanalhöhe von 80 mm. Die Fertigung startet mit dem dreimaligen Biegen eines Bleches auf einer Schwenkbiegemaschine. Als Materialzugaben für den Falz kommen auf einer Seite 8 mm und auf der anderen Seite 18 mm Blech hinzu. Der Duct-Zipper formt und schließt die verbliebene Längsnaht mit einem Kanalfalz. Das Ergebnis sind saubere Falzverbindungen, sehr dichte Kanäle, eine extrem kurze Fertigungszeit und ein fast geräuschloses Arbeiten.

**RAS**  
71065 Sindelfingen  
Telefon (0 70 31) 8 63-0  
Telefax (0 70 31) 86 31 85  
www.RAS-online.de




## ■ Viessmann Heizkesselkombis in weiß

Mit dem Calotec Programm hat Viessmann seine Produktpalette erweitert. Calora 050 ist ein Niedertemperatur-Ölheizkessel mit comferraler Heizfläche und unter- oder nebengestelltem Speicher-Wassererwärmer mit Cera-protect-Emaillierung. Calora 055 Combi hingegen ist ein Niedertemperatur-Ölheizkessel mit comferraler Heizfläche und integriertem Speicher-Wassererwärmer aus Edelstahl. Die Produktfamilie unterscheidet sich nicht nur im Aussehen, sondern auch preislich vom Vitotec Programm. Nach Herstellerangaben ist Calotec ein Angebot für alle, die besonders kritisch auf den Preis schauen, ohne auf Qualität verzichten zu müssen.

**Viessmann**  
35107 Allendorf  
Telefon (0 64 52) 70 25 33  
Telefax (0 64 52) 70 21 48  
www.viessmann.de

## ■ Rheinzink Anformzink

Auf Grund seiner guten Weichlöteigenschaften und der flexiblen Formbarkeit erleichtert Rheinzink-Anformzink dem Handwerk die Ausführung fachgerechter sowie optisch anspruchsvoller Übergänge zur Dachdeckung. Das Material mit einer Dicke von 0,60 mm ist in den beiden Ausführungen „glatt“ und „plissiert“ erhältlich: Rheinzink-Anformzink „glatt“ in den Nenngrößen 450 und 333 ist der geeignete Werkstoff, um seitliche Anschlüsse von aufgehenden Wänden an Dachsteine, Ziegel etc. zu realisieren. Rheinzink-Anformzink „plissiert“ in der Nenngröße 250 findet

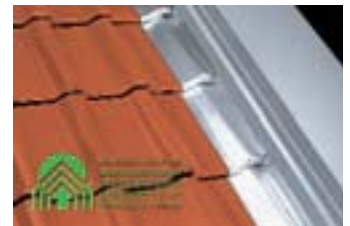

seine Anwendung hingegen bei traufseitigen Anschlüssen von Dachdurchdringungen.

**Rheinzink**  
45711 Datteln  
Telefon (0 23 63) 6 05-0  
Telefax (0 23 63) 60 53 06  
www.rheinzink.de

Anzeige