


> Stiebel Eltron <

Raumklimagerät mit Zweischlauch-Technik

Auf leichtgängigen Rollen kommt das transportable Kompakt-Raumklimagerät ACP 08 D von Stiebel Eltron immer da zum Einsatz, wo Abkühlung gefragt ist. Es bläst überschüssige Raumwärme entweder durch das gekippte Fenster – für Sofortbetrieb – oder durch feste Wandanschlüsse ins freie. Das Gerät ist mit einem Zweischlauchsystem ausgestattet, bei dem

Außenluft kontrolliert über einen zweiten Schlauch in den Kühlkreislauf geleitet wird. So entsteht nach Firmenangaben im Raum kein Unterdruck und es strömt keine Warmluft durch das Fenster von außen nach.

Stiebel Eltron
37601 Holzminden
Telefon (0 55 31) 7 02-0
Telefax (0 55 31) 70 24 80
www.stiebel-eltron.com

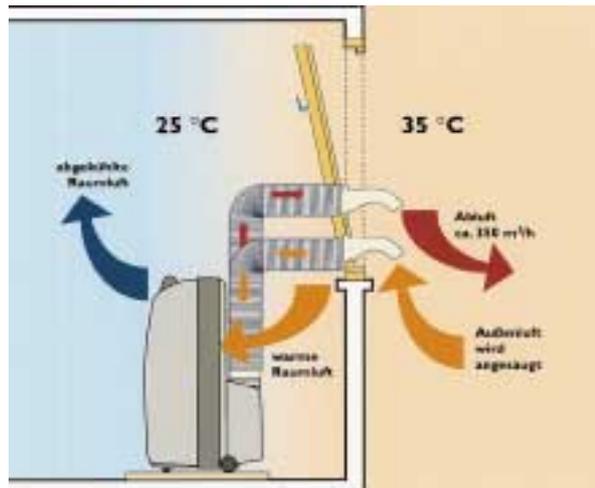

> Grillo <

Differenzdruckmeßgerät für Lüftungsanlagen

Das Differenzdruckmeßgerät DA2000 von Grillo-Meßgeräte aus Ratingen ist für die einfache Differenzdruckanzeige an Lüftungsanlagen und Luftfil-

tern konzipiert. Das Gerät ist für Schalttafeleinbau und Wandaufbau lieferbar und hat eine 270-Grad-Anzeige mit einer Skalenlänge von 250 mm und einem Durchmesser von 105 mm. Es ist überlastsicher und einseitig bis 0,2 bar belastbar. Verschiedene Anzeigebereiche stehen zur Verfügung. Der Druckanschluß wird

über 8 mm Schlauchtüllen vorgenommen. Das Gerät entspricht nach Herstellerangaben der Schutzart IP65 und weist eine Genauigkeit von $\pm 2\%$ auf.

Grillo
40878 Ratingen
Telefon (0 21 02) 47 10 22
Telefax (0 21 02) 47 58 82
www.grillo-messgeraete.de



> Carrier <

Direktverdampfungs-Splitsysteme

Das neue Außengerät für Direktverdampfungs-Splitsysteme von Carrier arbeitet mit Puron, Carriers Markenname für R 410A. Speziell für diese Modellserie hat das Unternehmen neue Puron-Verdichter entwickelt und damit nach eigenen Angaben eine Leistung erreicht, die dem Gerät die Einstufung in die beste Energieeffizienzklasse der neuen europäischen Klassifizierung eingebracht hat. Vier Geräte- bzw. Leistungsgrößen mit Nennkälteleistungen von 2,3 bis 4,5 kW stehen zur Wahl. Sie lassen sich mit allen Direktverdampfungs-Innengeräten in dieser Leistungsgröße kombinieren. Die neu-



en Außengeräte 38BC sind mit einer neuen Regelung, der Global Modular Control (GMC), ausgestattet. Sie erlaubt eine einfache, schnelle Verbindung zwischen Außen- und Innengerät mit Hilfe eines 4adrigen Kabels.

Carrier
85716 Unterschleißheim
Telefon (0 89) 3 21 54-0
Telefax (0 89) 32 15 41 01
www.carrier.de

> CWS <

Sauberer Toilettensitz auf Knopfdruck

Der CWS SeatCleaner ist die schnelle und preiswerte Lösung für saubere Toilettensitze, um Schmutz und Bakterien einfach wegzuwischen.

Auf Knopfdruck verteilt sich das desinfizierende Reinigungsspray auf dem Papier, trocknet schnell auf dem Sitz und verbreitet dabei einen angenehmen frischen Duft. Die Hautverträglichkeit ist nach Firmenangaben getestet und das Produkt ist biologisch abbaubar.

CWS
63303 Dreieich
Telefon (0 61 03) 3 09-2 29
Telefax (0 61 03) 30 93 16
www.cws.com



Produkte

› Simrit ‹

Steckverbindungen für Gehäuse und Rohrenden

Die Plug & Seal Steckverbindungen von Simrit übernehmen an Trennstellen in Flüssigkeits- und Gaskreisläufen die feste und dichte Verbindung von Rohrleitungen, Gehäuseteilen oder Aggregaten. Überall wo bisher Schlauchzwischenstücke mit Schlauchbindern, Rohre mit gedrehten oder gebördelten Nuten für O-Ring-Dichtungen als Zwischenstücke eingesetzt wurden, kommen die Plug & Seal Steckverbindungen zum Einsatz. Die Rohrstücke sind auf der Außenfläche gummiert und verfügen an den Enden über gummierte umlaufende Dichtwulste. Plug & Seal ist somit



Rohrzwischenstück, Dichtung und Anschlagdämpfer in einem einzigen Bauteil. Die Simrit Plug & Seal Rohrstücke können aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff gefertigt werden. Für die Gummierung, die Dichtwulste und die Anschlagdämpfung stehen Elastomere zur Verfügung. *Simrit*

69465 Weinheim
Telefon (0 18 05) 74 67 48
Telefax (0 18 03) 74 67 48
www.simrit.de

Anzeige

› Oventrop ‹

Feinstfiltereinsatz für Heizölfilter

Ein Spezial-Filterpapier aus harzbeschichteter Cellulose ermöglicht beim Feinstfiltereinsatz „opticlean“ von Oventrop eine feine Filterung. Der Filterbereich von 5–20 µm eignet sich für Brennerdüsen im kleinen und kleinsten Leistungsreich, die mit feinen Düsenpalten ausgestattet sind. Die große Filterfläche von ca. 700 cm² kann nach Firmenangaben eine große Menge Schmutzteilchen aufnehmen und sorgt für gute Standzeiten. Empfohlen

wird der Einsatz von Oventrop für Ölinstallationen im Einstrangsystem mit Brennerleistungen bis ca. 30 kW. Es ist unbedingt zu beachten, daß der Filtereinsatz nur in frostsicheren Heizölanlagen eingesetzt wird. Feinste Paraffinausscheidungen können die Poren nicht passieren und verstopfen somit das Filterelement. Der Papierfiltereinsatz paßt in die Oventrop „Oilpur“ Heizölfilter mit Standard-Klarsichttasse oder Messingtasse sowie in die Heizölfilter-Entlüfter-Kombination „Toc-Duo“.

Oventrop
59939 Olsberg

Telefon (0 29 62) 82-0
Telefax (0 29 62) 8 24 00
www.ventrop.de



■ Danfoss ‹

Strangventile für Heiz- und Kühlsysteme

Das umfassende Danfoss-Strangventilprogramm wurde überarbeitet und weiter ergänzt. So sind nun alle Regler für den Einsatz in Heiz- und Kühlsystemen in der Nenndruckstufe PN 16 ausgelegt. Das Programm automatischer Ventile wurde um den ASV-PV Plus mit einem variablen Einstellbereich von 0,2 bis 0,4 bar erweitert. Er



eignet sich für größere Anlagen mit höherem Differenzdruck und ist beispielsweise auch in Fußbodenheizungsverteilern einsetzbar.

Danfoss
63073 Offenbach
Telefon (0 69) 4 78 68-5 00
Telefax (0 69) 4 78 68-5 99
www.danfoss-waermeautomatik.de



› SFA-Sanibroy ‹

Elektro-Universal-Kit für Kleinhebeanlagen

Nach knapp einjähriger Entwicklungsarbeit bringt SFA-Sanibroy ein Elektro-Universalkit auf den Markt, mit dem alle SFA-Kleinhebeanlagen nachgerüstet werden können. Mit diesem Umbausatz sollen die ehemals spritzwassergeschützten Geräte nun auch tauchwassergeschützt und damit für alle hochwassergefährdeten Einbauorte geeignet sein.

SFA-Sanibroy
63128 Dietzenbach
Telefon (0 60 74) 3 09 28-0
Telefax (0 60 74) 3 09 28-90
www.sfa-sanibroy.de

> Fliz <

Wand-WC-Halter

Die Meistervereinigung zur beruflichen Weiterbildung im Flaschner-, Installateur- und Zentralheizungsbauer-Handwerk (Fliz) hat einen Wand-WC-Halter für die Badmodernisierung ausgeklüggelt. Der Halter wird auf das WC-Tra-



geelement montiert und bleibt mit dem WC während der gesamten Bauzeit montiert. Fliesenarbeiten können dennoch ungehindert ausgeführt werden. Der Fliesenleger fliest bis an die Kante des Bau-WC-Halters. Zur Fertigmontage entfernt der Installateur den Halter wieder, das WC überdeckt die Fliesenkante. Die Anschlußgarnitur des WCs kann wieder verwendet werden.

Fa. Nöth

70619 Stuttgart

Telefon (07 11) 47 32 83

Telefax (07 11) 47 54 07

> SKV Verteilersysteme <

Rohrbelüfter für Abwasserleitungen

Der Einbau der SKV-Rohrbelüfterstation kann nach Herstellerangaben direkt in Bad, Küche oder WC erfolgen. Das Komplettsystem besteht aus Einbauzarge, Rohrbelüfter und Abdeckung, wahlweise aus Kunststoff oder aus Edelstahl matt gebürstet. Die Station eignet sich nach DIN EN 1986-100 sowie den Richtlinien des DIBt in Verbindung mit der prEN 12380 als Ersatz für Umlüftungen oder direkte Nebenlüftungen. Sie ist in zwei Größen lieferbar und kann



durch mitgelieferte Gummimanschetten an Rohrdimensionen von DN 32-DN 110 angepaßt werden.

SKV Verteilersysteme

87700 Memmingen

Telefon (0 83 31) 92 49-0

Telefax (0 83 31) 92 49-50

www.skv-gmbh.de

> Sanit <

Betätigungsplatten für WC-Vorwandlelemente

Die Produktlinie S 700 von Sanit umfaßt 4 verschiedene Betätigungsplatten S 701, S 702, S 703 und S 704 im Kleinformat, 200 x 150 mm. Das zentrisch in der Betätigungsplatte angeordnete Kugelsegment ist charakteristisch für die Sanit Formgestaltung und kennzeichnet gleichzeitig die Anwendungsmöglichkeiten. Die Platten können an allen Sanit WC-Elementen mit kleiner Revisionsöffnung und Betätigung von vorn oder oben eingesetzt werden. Mittels Kabelzugtechnik werden sie mit dem UP-Spülkasten verbunden. Mit den Platten S 701-S 703 ist sowohl eine 2-Mengenspü-

lung als auch eine Start-Stopp-Spülung möglich. Die Variante S 704 ist für eine Einmengenspülung konzipiert und wird ausschließlich in vandalsicherer Edelstahlausführung angeboten. Die Variante S 703 hingegen kann in Edelstahl und in Kunststoff ausgeführt werden.



Sanit

07607 Eisenberg

Telefon (03 66 91) 5 98-0

Telefax (03 66 91) 5 98-15

www.sanit.de



> Rothenberger <

Heizkesselreiniger mit Korrosionsschutz

Roclean F 3X beseitigt unbrennbare Rückstände in Feuerungsanlagen und dient der Vollreinigung und Pflege. Nach Herstellerangaben löst das Präparat nach nur fünf Minuten Einwirkzeit Rückstände bis zu einer Stärke von 1,2 mm. Darüber hinaus erschwert es das erneute Ansetzen von Verbrennungsrückständen durch Bildung eines Schutzfilmes. Die Reinigungssubstanz wird in einem Fünf-Liter-Kanister geliefert. Zum Aufbringen der Substanz kommt die Rothenberger Roclean Hochleistungs-Handpumpe aus Nirosta zum Einsatz.

Rothenberger

65779 Kelkheim

Telefon (0 61 95) 8 00-1

Telefax (0 61 95) 7 44 22

www.rothenberger.de

› Martor ‹

Folienschneider

Der neue Folienschneider Combi von Martor aus Solingen schneidet starke Folien, Leder, Kartenumreifungen und Gurte. Der Griff ist aus glasfaserverstärktem Polyamid. Die 0,4 mm starke Klinge liegt verletzungs-sicher im Griff eingebettet.

Das integrierte Metallplättchen schlitz Karton-Klebebänder auf, ohne das Packgut zu beschädigen. Die Sterngriffschraube ermöglicht einen einfachen Klingenwechsel ohne Hilfsmittel.

Martor
42648 Solingen
Telefon (02 12) 2 58 05-0
Telefax (02 12) 2 58 05-55
www.martor.de



› Saint-Gobain ‹

Gußeiserner Flachdachablauf

Der neue gußeiserne Flachdachablauf Ino-Guß DN 80 ergänzt das Druckrohr-Dachentwässerungssystem EPAMS-HDE von Saint-Gobain HES. Mit ihm sollen Spitzenmengen bis zu 24 l Wasser pro Sekunde, entsprechend DIN EN 1253, abgeleitet werden können. Nach Firmenangaben ist dies zum einen durch die besondere Konstruktion des Ablaufes aber auch durch die Verwendung der neuen DN 80 für Gußrohre möglich. Den Ablauf gibt es in einteiliger und zweiteiliger Ausführung. Der Einsatzbereich erstreckt sich über die allgemein bekannten Konstruktionen von Flachdächern bis hin zu begeh- und befahrbaren Flächen, wie große Terrassen- und Parkflächen. Dämm-



stärken bis zu 170 mm können überbrückt werden. Weiteres Equipment wie Anschlußflansch, Foamglas-isolierteile, Aufsatzrahmen, Verstärkungsblech in verschiedenen Ausführungen runden das Lieferprogramm ab und lassen sich miteinander kombinieren.

Saint-Gobain
51149 Köln
Telefon (0 22 03) 97 84-0
Telefax (0 22 03) 97 84-2 00
www.saint-gobain-hes.de

› Abu-plast ‹

Waschbox für Putzaktionen

Die abusantair washbox ist eine Kombination aus Waschtrog und Unterschrank. In ihr kann so ziemlich alles gewaschen, geputzt und gereinigt werden was täglich anfällt. Unten im Schrank finden die Reinigungsutensilien ihren Platz. Der Kunststoff des Waschtrogs ist schlagfest und temperaturbeständig sowie beständig gegen Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Selbst UV-Strahlen können ihm nach Herstellerangaben nichts anhaben. Geliefert wird die in weiß erhältliche Washbox mit Auslaufventil, Überlauf, Sieb, Stopfen und Kette. Der weitgehend vormontierte Unterschrank besteht ebenfalls aus einem hochwertigen, beschichteten Material. Die Standfüße sind höhenverstellbar von 135–155 mm. Als Zubehör ist ein Raumparsiphon aus PP-Kunststoff erhältlich, der als

Raumsparsabgang mit Rohrgeruchverschluss und drei Geräteanschlüssen für enge Platzverhältnisse entwickelt worden ist. Ein Auflagerost aus schlagfestem Kunststoff rundet das Zubehörprogramm ab.

Abu-plast
96472 Rödental
Telefon (0 95 63) 9 30
Telefax (0 95 63) 9 32 26
www.abu.de

