



› Buderus ‹

Kaminofenserie erweitert

Die beiden neuen Modelle Nr. 7 und 8 (Leistung: je 8 kW) der Blueline-Kaminofenserie orientieren sich optisch an den Trends der Möbelindustrie. Das um 180° gewölbte Sichtfenster des neuen „Blueline Nr. 7“ erlaubt den freien Blick auf die Flammen aus fast jedem Winkel des Aufstellraumes. Das markanteste Merkmal der neuen Nr. 8 stellt die dreieckige Drei-Säulen-Gestaltung dar. Die Tür ist mit einer neuartigen Dreifach-Verriegelung ausgestattet. Beide Modelle sind mit einer Keramikglasur wahlweise in sechs Farben erhältlich. Zudem haben beide Öfen einen Stutzen, der eine externe Versorgung mit Verbrennungsluft ermöglicht.

Buderus, 35576 Wetzlar
 Telefon (0 64 41) 41 80
 Telefax (0 64 41) 4 56 02
www.heiztechnik.buderus.de

› Oranier ‹

Kachel- und Kaminofen vereint

Der neue Kachel-Kaminofen Bohemia 4636-7 von Oranier verbindet die Vorzüge des Kachelofens mit der Romantik des offenen Feuers. Exklusiv sind seine Details: Die Ofenkacheln sind handglasiert, die selbstschließende Feuerraumtür besteht aus Spezialglas. Die Kachelelemente der Wärmequelle sind erhältlich in den Farben beige, cappuccino und blau. Die Wärmeabgabe erfolgt überwiegend durch Konvektion. Wie bei einem normalen Kachelofen speichern die Kacheln Wärme und geben sie später an den Raum ab. Als Energieträger können Holz und Braunkohlebriketts eingesetzt werden. Die Heizleistung liegt bei 7 kW. Der Abgasanschluss kann wahlweise hinten oder oben angebracht werden.



› Gerco ‹

Wasserführender Kaminofenkessel

Eine Kombination aus Kaminofen und Heizung ist der Gerco-Diamant GD 8/S. Er bietet eine klassische Grundform mit klaren Linien, Specksteinkorpus und einem Oberflächenfinish in modernem Gussgrau. Angeboten werden die drei Specksteinvarianten classic, sky und blue. Der mit Stückholz betriebene Kaminofenkessel nutzt die gewonnene Wärmeenergie über ein Leistungssplitting: 2 kW werden per Strahlungswärme an den Aufstellraum abgegeben. Weitere 6 kW stehen über die Wasserseite zur Heizung und Warmwasserbereitung zur Verfügung. Die Komplettlösung enthält serienmäßig alle nötigen Armaturen und Regeleinrichtungen zur Integration in eine Heizungsanlage. Für Passivhäuser oder Gebäude mit kontrollierter Wohnraumlüftung gibt es die raumluftunabhängige Version GD 8 RLU des Kaminofenkessels.

Gerco, 48336 Sassenberg
 Telefon (0 25 83) 93 09-0
 Telefax (0 25 83) 93 09-99
www.gerco.de



Oranier, 35075 Gladenbach
 Telefon (06 46 2) 92 30
 Telefax (06 46 2) 92 33 49
www.oranier.com

Anzeige

> Robur <

Gasbetriebene Absorptionskälteanlagen

Die erdgas- oder flüssiggasbetriebenen Absorptionskälteanlagen von Robur sind in 16 verschiedenen Modellen mit Leistungen zwischen 17,49 und 87,45 kW zur Klimatisierung und mit Leistungen von 32,5 bis 130 kW zum Heizen erhältlich. Sie finden ihre Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich. Nach Firmenangaben ist

ihr Energieverbrauch im Vergleich zu traditionellen strombetriebenen Geräten um bis zu 88 % geringer. Die Heiz- und Kühleinheiten können in Modulbauweise zu einer Anlage zusammengestellt werden, so dass jeweils nur die gewünschten Bereiche geheizt, bzw. klimatisiert werden. Dadurch wird die Leistung der Anlage den jeweiligen nach Jahreszeiten und Klimazone variierenden Temperaturen angepasst. Die Montage der Robur-Einheiten zum Kühlen erfolgt im Außenbereich. Sie benötigen keinen



Kompressor und haben nur drei bewegte mechanische Bestandteile. Dadurch werden Verschleiß und Wartung auf ein Minimum reduziert.

Robur
I-24040 Verdellino/Zingonia
Telefon +39 (0 35) 88 81 11
Telefax +39 (0 35) 88 41 65
www.robur.it

> Simplex <

Adapter für Heizkörperaustausch



Mit dem Simplex DIN-Adapter können Ventil-Kompaktheizkörper anstelle von DIN-Radiatoren ohne zeitaufwendiges Verlegen der Rohrleitungen montiert werden. Die neu entwickelte absperrbare Verschraubung wird auf dem Rücklauf des neuen Ventil-Kompaktheizkörpers angebracht und der Vorlaufanschluss mit der mitgelieferten Blindkappe verschlossen. Danach wird das Einbauventil des Heizkörpers entfernt und der so entstandene Vorlaufanschluss mit einem Thermostatventil verbunden. Der Simplex DIN-Adapter passt auf alle Fabrikate mit $\frac{3}{4}$ "-Anschluss-Außengewinde mit Eurokonus.

Simplex, 88260 Argenbühl
Telefon (0 75 66) 94 08 72
Telefax (0 75 66) 94 08 42
www.simplex-wilfer.de


> Kamo <

Vormontierte Verteiler-Sets

Die Verteiler-Sets von KaMo werden anschlussfertig und im Schrank für Bautiefen 110 bzw. 80 mm vormontiert geliefert. Für die Vorwandmontage sind die Sets in Aufputz-Verteilerschrank untergebracht. Alle sichtbaren Teile sind hierbei reinweiß pulverbeschichtet. KaMo Verteiler-Sets sind mit Einbauten für Wärmezähler und ein bis drei Wasserzähler lieferbar. Die Verrohrungen aus

Messing mit Möglichkeiten zur Absperrung, Entlüftung und Entleerung sind in $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ " oder in 1" erhältlich. Zur Standardausstattung gehören Regulierverschraubungen zum Abgleich der Wassermengen sowie Kugelabsperrungen für Wärmezähler. Als Option gibt es direkttauchende Fühler, die in Verbindung mit einem Spezialkugelhahn eine noch genauere Messung erlauben.

Kamo, 89584 Ehingen
Telefon (0 73 91) 70 07-0
Telefax (0 73 91) 5 43 15
www.kamo.de

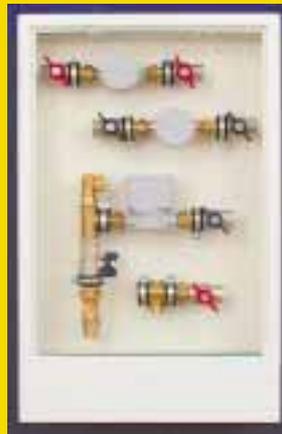

› Wodtke ‹

Raumluftunabhängige Kaminöfen

Die Kaminöfen EGO, HOT BOX und HOT BOX 2000 bieten nicht nur ein ansprechendes Wohnraumdesign, sondern sie lassen sich auch raumluftunabhängig betreiben. Die raumluftunabhängige Luftzuführung hat u. a. den Vorteil, dass beim Einsatz einer kontrollierten Wohnraumlüftung keine besonderen Vorschriften für den Aufstellraum zu beachten sind – ganz im Gegensatz zu den raumluftabhängigen Modellvarianten. Auch die Nennwärmeleistung von 7 kW ist auf den geringen Wärmebedarf z. B. von Niedrigenergie- und Passivhäusern abgestimmt. Die Thermoregelung überwacht selbsttätig die Verbrennung und Luftzuführung und gewährleistet so einen schadstoffarmen Abbrand.

*Wodtke, 72070 Tübingen, Telefon (70 71) 70 03-0
Telefax (70 71) 70 03-50, www.wodtke.com*

