

Produkte



› Kermi ‹

Profil-Kompakt-Austauschheizkörper

Beim neuen Profil-Kompakt-Austauschheizkörper von Kermi wurden die Anschlußmaße an die der alten DIN-Radiatoren angepaßt. Mit den Nabenabständen 500 und 900 mm deckt der Flachheizkörper so über 90 % des Bedarfs bei Modernisierungen ab. Auf Grund der mitgelieferten Bohrkonsole, die einen individuell festlegbaren Wandab-

stand ermöglicht, läßt sich der Heizkörper an das vorhandene Rohrnetz anschließen. Erhältlich ist die Austauschlösung in den drei Typen 12, 22 und 33. Die Bauhöhe beträgt wahlweise 554 mm bei einem Nabenabstand von 500 mm sowie 954 mm bei einem Nabenabstand von 900 mm. Die Baulängen variieren zwischen 400 und 3000 mm.

Kermi
94447 Plattling
Telefon (0 99 31) 5 01-17 26
Telefax (0 99 31) 5 01-6 56
www.kermi.de



› Viega ‹

Preßtechnik für PE-Rohrleitungen

Mit dem neuen Viega-System Geopress kann erstmals die Preßverbindungstechnik auch im Erdreich

für Trinkwasser-, Gas- und Nahwärme-PE-Rohrleitungen genutzt werden. Sämtliche zugelassenen PE-, PE-Xa- und VPE-Kunststoffrohre können mit der neuen Fitting-Generation in den Dimensionen 20 bis 63 mm Außendurchmesser verbunden werden. Durch Austausch des werkseitig eingesetzten Dichtelements gegen ein Dichtelement aus EPDM ist dabei sogar ein Einsatz in Nahwärme-Versorgungsleitungen (bis zu 95 °C) möglich.


Viega, 57428 Attendorn
Telefon (0 27 22) 61-17 79
Telefax (0 27 22) 61-14 15
www.viega.de

› Roth ‹

Leistungsstarke Flachkollektoren

Die Konstruktion des hochselektiv beschichteten Vollflächenabsorbers und das prismatische, 4 mm starke Sicherheitsglas sorgen für Lichtdurchlässigkeit und erfüllt Hagelfestigkeitsklasse eins. Zwei getrennte Dichtebenen dichten die Flachkollektor F2 auch bei geringer Sonneneinstrahlung für schnelle Reaktionsgeschwindigkeit. Der Flachkollektor hat ein Gewicht von 38 kg und kann neben der aufdach- und indach-Montage auch an der Fassade und in Freiaufstellung montiert wer-

den. Das Gehäuse des 2,18 m² großen Kollektors besteht aus einem korrosionsgeschützten Aluminiumrahmen. Das strukturierte und prismatische Sicherheitsglas sorgt für Lichtdurchlässigkeit und erfüllt Hagelfestigkeitsklasse eins. Zwei getrennte Dichtebenen dichten die Glasscheibe doppelt ab. Sämtliche Anschlüsse sind flachdichtend ausgeführt, so dass keine Lötarbeiten auf dem Dach erforderlich sind.
Roth, 35232 Dautphetal
Telefon (0 64 66) 9 22-0
Telefax (0 64 66) 9 22-1 00
www.Roth-Werke.de

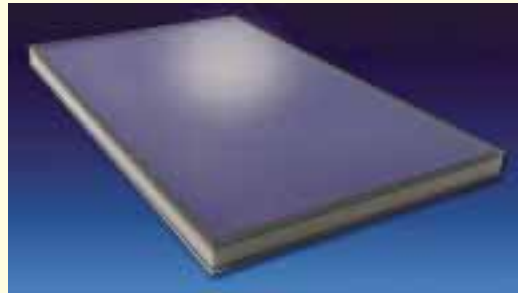

› Rothenberger ‹

Einschraubwerkzeugset

Das Roxif Saniset aus dem Hause Rothenberger wurde speziell für Sanitärprofis entwickelt, die tagtäglich in Spülen, Toilettenschüsseln, Badewannen und Duschwannen sowie bei der Montage von Abflussrohranschlüssen Express- und Stockschrauben eindrehen müssen. Das nur 1,6 kg schwere M8-M10-Einschraubwerkzeugset wird in einem Koffer geliefert und umfasst eine SW-13-mm- und SW-9-mm-Verlängerung sowie einen Adapter zur Montage von Abflussrohranschlüssen.

Rothenberger
65779 Kelkheim
Telefon (0 61 95) 8 00-1
Telefax (0 61 95) 7 44 22
www.rothenberger.de



Produkte

› Aquis ‹

Urinalarmatur mit Solarantrieb

Die von der Schweizer Hansa-Tochter Aquis neuentwickelte iqua-lino-Aufputz-Urinalarmatur U60 ist berührungslos und sensorgesteuert. Mit ihr können bestehende Druckspüler zu Sensorarmaturen aufgerüstet werden. Spezielle Photovoltaik-Zellen gewinnen aus dem verfügbaren Tageslicht oder aus der Raumbeleuchtung die notwendige Energie. Die Urinalarmatur verfügt über eine iqua-Klick-Funktionstaste, mit der sich die gewünschte Spülzeit einstellen und eine Vor- sowie Zwangsspülung aktivieren läßt. Sie ist vandalengeschützt, einfach zu bedienen und ohne separate Fernbedienung zu programmieren. Die voreingestellte Spülzeit der Armatur beträgt sieben Sekunden und kann bei Bedarf verändert werden. Jeweils 24 Stunden nach der letzten Spülung erfolgt automatisch eine Zwangsspülung.

Aquis, CH-9445 Rebstein
Telefon (00 41 71) 7 75 91 21
Telefax (00 41 71) 7 77 16 41
www.aquis.ch



› Buderus ‹

Bodenstehende Kompakt-Heizkessel

Mit dem Gas-Brennwertkessel Logamax plus GB132 T, dem Ölheizkessel Logano G135 und der Öl-Brennwertvariante Logano plus GB135 präsentiert Buderus eine neue Generation von bodenstehenden Kompakt-Heizkesseln. Die beiden Ölheizkessel können nach Firmenangaben mit allen marktüblichen Heizölsorten betrieben werden. Alle drei Geräte verfügen über Nutzungsgrade, die beim Logamax plus GB132 T bis zu 108 % betragen und beim Logano plus GB135 bis zu 99 % erreichen. Die Kessel erlauben einen raumluftunabhängigen Betrieb. Der Logamax plus GB132 T kann als komplett montierte Einheit wahlweise mit den Warmwasser-Speichern Logalux S135 oder S160 ausgestattet werden. Die ölbetriebenen Varianten sind mit einem Blaubrenner für rußfreie Verbrennung und leisen Betrieb ausgestattet.

Buderus
35576 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 4 18-0
Telefax (0 64 41) 4 56 02
www.heiztechnik.buderus.de

› Grumbach ‹

Sanierungs-Gully aus PUR DN 125

Grumbach hat einen Sanierungs-Gully aus PUR DN 125, wahlweise mit Klemmflansch oder Klebekragen, im Programm. Mit ihm sollen alle alten Gullys mit Topf-Innendurchmesser von 136 bis 160 mm rückstausicher saniert werden können. Bei der Ausführung mit Klemmflansch läßt sich nach Firmenangaben jede Art von Dachbahnen anpassen. Bei der Variante mit Klebekragen wird nach Einsetzen des Gullys die jeweilige Dichtungsbahn mit dem Kragen verschweißt. Beide Gullys sind mit Kiesfangkorb und Lippendichtung ausgerüstet. Zudem gibt es einen Gully aus PUR 36, der mit Klebekragen für das Einstecken in alte Gullys und Rohre DN 50 konzipiert ist. Der zum Lieferumfang gehörende Kiesfang besteht aus Aluminium und läßt sich für Wartungsarbeiten öffnen.

Grumbach
35581 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 97 72-0
Telefax (0 64 41) 97 72-20
www.grumbach.net

