


› BIS Walraven ‹

Brandschutzprogramm für Rohre und Kabel

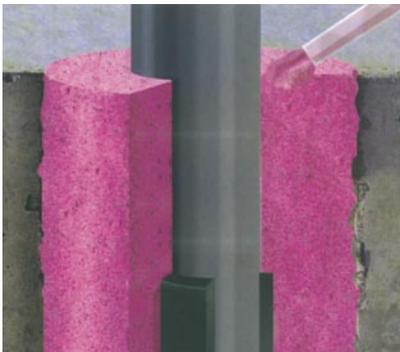

Ein Brandschutzprogramm für Installationsrohre bietet BIS Walraven mit der Produktlinie Tangit an. Es umfasst Brandschutzschaum, -Band, -Manschette, -Anstrich sowie weiteres Zubehör. Der Tangit FP 500 ist nach Firmenangaben der erste Brandschutzschaum mit R 90/S 90 und F 90-Zulassung. Tangit stammt von

Henkel und wurde speziell für nichtbrennbare Rohre, Mehrschicht-Verbundrohre, brennbare Rohre sowie Elektroleitungen konzipiert. Der Schaum soll bei allen marktüblichen brennbaren und nichtbrennbaren Rohrsystemen universell einsetzbar sein. Die Schaumausbeute bei einer 300 ml Kartusche beträgt vier Liter. Bei brennbaren Rohren kommen noch zusätzlich Brandschutzbänder oder Brandschutzmanschetten hinzu. Zur Herstellung von Kabelabschottungen erfolgt neben der Anwendung des Brandschutzschaumes FP 500 noch ein Brandschutzanstrich mit Tangit FP 800.

BIS Walraven, 95447 Bayreuth

Telefon (09 21) 75 60-0

Telefax (09 21) 75 60-2 22

www.walraven.de

› Testo ‹

Anemometer mit Flügelradsonde

Das neue, kompakte Anemometer testo 416 mit fest angeschlossener Flügelradsonde und Teleskop zeigt den Volumenstrom direkt im Display an. Dabei kann die Kanalfläche im Gerät eingestellt werden. Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung geben Aufschluss über den durchschnittlichen Volumenstrom. Min./Max.-Werte können ebenfalls im Display angezeigt werden. Die Hold-Funktion ermöglicht das Festhalten des aktuellen Messwertes im Display. Für Messungen in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen ist das Display hintergrundbeleuchtet.

Testo

79853 Lenzkirch

Telefon (0 76 53) 6 81-7 00

Telefax (0 76 53) 6 81-7 01

www.testo.de



› Afriso ‹

Heizöentlüfter mit Feinstfilter

Die neuen automatischen Heizöentlüfter FloCo-TOP-KM-Opticlean und FloCo-Opticlean-KM von Afriso sind mit Opticlean-Feinstfiltern ausgestattet, die im Vergleich zu herkömmlichen Filtereinsätzen eine bis zu 37-fach größere Filterfläche haben. Mit der Opticlean-Filterfeinheit, die nominal 5 µm und absolut 20 µm beträgt, werden neben feinsten Schmutzpartikeln selbst kleinste Wassertröpfchen und Emulgare abgeschieden. Die automatischen Heizöentlüfter in Sicherheitsausführung mit integriertem Filter und Absperrventil werden in Einstrangsystemen mit Rücklaufzuführung eingesetzt und eignen sich für Düsenleistungen bis max. 100 l/h. Die Anschlüsse sind tankseitig mit G 3/8 i und brennerseitig mit G 3/8 a (optional auch G 1/4 i erhältlich) ausgeführt. Die Geräte verfügen über ein 3-Schwimmer-Sicherheitssystem mit zwei getrennten Schwimmerkammern, die verhindern, dass Ölschaum im Betriebszustand bzw. bei der Inbetriebnahme oder beim Filterwechsel durch die Entlüftungsbohrung austreten kann. Die Heizöentlüfter sind nach Firmenangaben auch für überschwemmungsgefährdete Gebiete geeignet.

Afriso, 74363 Güglingen

Telefon (0 71 35) 1 02-0

Telefax (0 71 35) 1 02-1 47

www.afriso.de



› Georg Fischer ‹

Urinalsteuerung mit Solarbetrieb

Die Photozellen der Zelino-Infrarot-Urinalsteuerung mit Solarbetrieb von Georg Fischer sind in der Frontplatte integriert. Mit dieser Energie können nach Firmenangaben alle Elektronikfunktionen der Urinalarmatur gesteuert und der Spülvorgang ausgelöst werden. Die selbsteinmessende und selbstlernende Urinal-Elektronik wird ab Werk mit Grundeinstellungsparametern ausgeliefert. Bei Bedarf können Einstellungen wie Spülzeit, Empfindlichkeit oder Reinigungsstopp über die Klick-Technik neu programmiert werden. Fernbedienung oder ein Service-Handy sind nicht erforderlich. Elektronik und Sensorik bilden eine kompakte Einheit und sind von der Wasserführung getrennt. Die kompakte Frontplatte mit Abmessungen von 12 x 14 cm besteht aus Zinkdruckguss und ist vandalesicher. Erhältlich sind die neuen Urinalsteuerungen in den Farben weiß, mattchrom und glanzchrom. Das Rohbauset ist in den Urinalelementen der Georg Fischer-Vorwandssysteme Duplo XS, Montage-Set und Profiflex integriert.

Georg Fischer, 72793 Pfullingen

Telefon (0 71 21) 7 05-0

Telefax (0 71 21) 7 05-2 00

www.georgfischer-schwab.de

