

## > Hansgrohe <

### Duschpaneel mit Schlauchführung

Hinter seiner Hülle aus Aluminium birgt das neue **Pharo SideWay** technische Raffinesse. Im 1500 Millimeter hohen und 160 Millimeter schanken Duschpaneel sind eine dreistrahlige Raindance AIR-Handbrause, fünf Seitenbrausen sowie die Armaturentechnik verpackt. Ein raffiniertes Detail ist die verborgene Schlauchführung SlideGuide. Beim Justieren der stufenlos höhenverstellbaren Handbrause gleitet der Brauseschlauch in die verdeckte Führung. Über die seitlich integrierten Bedienelemente sind die Brausen und der Thermostat regelbar. Drei Ablagefächer auf der rechten Seite bie-



- 1 Im Pharo-SideWay mit verborgener Schlauchführung sind Handbrause, fünf Seitenbrausen sowie die Armaturentechnik verpackt
- 2 iLook ist Standspiegel, Wandspiegel, Taschen- und Reisespiegel in einem
- 3 Der neue Jalousieschrank LX von Keuco ist mit verspiegelter Rückwand ausgestattet
- 4 Glasduschabtrennung Omega von SprinZ mit Hebe-Senk-Pendel-Beschlägen
- 5 Bei den neuen Wandarmaturen von Aquis kann eine automatische Hygienespülung die Keimübertragung verhindern

ten Fläche für Duschgel, Shampoo oder Seife. SideWay wird in den Oberflächen Satinchrom und Weiß geliefert. → [www.hansgrohe.de](http://www.hansgrohe.de)

## > Keuco <

### Solitärschrank und Multi-Spiegel

Der neue **Keuco-LX** ist ein im Luxussegment angesiedelter Solitärschrank. Nach oben zu öffnen, verschwindet die Jalousie im Schrank. Innen ist er mit höhenverstellbaren Glasböden und einer verspiegelten Rückwand ausgestattet. Die Jalousie mit geschliffenen Glaslamellen gibt es in weiß, schwarz, rot, satiniert sowie einer verspiegelten Variante. Zudem stehen vier Korpusvarianten zur Auswahl: Weiß oder Schwarz Hochglanz sowie akzentuiertes Rot seidenmatt lackiert und naturfarbendes Olive-Holzdekor. Wer es exklusiver haben möchte, kann als Sonderanfertigung aus 200 RAL-Farben seine persönliche Wunschfarbe wählen. Der Kosmetikspiegel **iLook** ist Standspiegel, Wandspiegel, Taschen- und Reisespiegel in

einem. Zehn Stunden halten die Batterien; das Leuchtmittel ist wartungsfrei. Mit dem rückseitigen Bügel lässt er sich aufstellen und aufhängen. Dank Kugelgelenk lässt er sich in der Neigung justieren. Und mit einem Handgriff auch wieder vom Adapter lösen um ihn mit auf Reisen zu nehmen. Mit einem Saugknopf haftet der Spiegel an glatten Flächen. Den Spiegel gibt es auch mit einer 40 cm langen Wandschiene für die Wandmontage. → [www.keuco.de](http://www.keuco.de)





› Sprinz ‹

## Omega mit Hebe-Senk-Pendel-Beschlag

Die Duschtrennung **Omega** von Sprinz besteht aus rahmenlosen 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas und Hebe-Senk-Pendel-Beschlägen. Für bodenebene Duschen und enge Bäder hat Sprinz ein Hebe-



Senk-Pendel-Scharnier entwickelt. Beim Schließen senkt sich die Tür und bietet Spritzschutz. Beim Öffnen hebt das Scharnier die Türe um 4 mm an und gleicht mögliche Unebenheiten bei gefliesten Böden aus. Zusätzlicher Pluspunkt für enge Bäder: Die Türen lassen sich weit nach innen und außen öffnen. Die in Chrom gefertigten Beschläge sind auf der Glasinnenseite oberflächenbündig verarbeitet und bieten damit Reinigungskomfort. Die Echtglasdusche wird für alle gängigen Duschtassen-Modelle angeboten und auch nach Maß für Dachschrägen und Fliesensockel gefertigt. Auf Wunsch wird das Glas mit der reinigungsfreundlichen Oberfläche Spriclean veredelt. → [www.sprinz.eu](http://www.sprinz.eu)

› Aquis ‹

## Armatur mit programmierbarer Hygienespülung

Mit den Iqua Lino Aufputz-Wandarmaturen **W30** und **W35** hat Aquis berührungsfrei



Sensor-Armaturen entwickelt. Sie soll die Keimübertragung und Geruchsbildung verhindern. Das macht die Wandarmaturen für hygienisch sensible Bereiche, wie Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime sowie für die Lebensmittelbe- und -verarbeitende Branche interessant. Über die Iqua-Klick-Taste wird bei der W30 die thermische Desinfektion ausgeführt. Bei Bedarf wird diese automatische Hygienespülung wahlweise alle 12 oder 24 Stunden nach der letzten Benutzung auslösen. Die Spüldauer ist zwischen 3 Sekunden und 30 Minuten individuell einstellbar. So kann neben der Keimbildung auch ein Austrocknen des Siphons und die damit einhergehende Geruchsbildung verhindert werden. Die Mischung von Wasser und Temperatur erfolgt bei der W35 über eine Thermostat-Kartusche mit verbrüh- und autothermischem Schutz, bei der W30 über eine Keramik-Kartusche mit einstellbarer Heißwassersperre. Die Wandarmaturen werden in zwei Auslaufösungen (200 mm/260 mm) angeboten. → [www.iqua.ch](http://www.iqua.ch)



1

## › Pressalit ◀

### Ein Sitz – viele Einsatzmöglichkeiten

Die Spezialpuffer des neuen WC-Sitzes **Privilege** von Pressalit verhindern ein seitliches Verrutschen des Sitzes. Eine Sitzerrhöhung, beispielsweise für Menschen mit Körperbehinderung, kann durch nachrüstbare 50 mm hohe Puffe erreicht werden. Das Modell aus durchgefärbtem Duroplast wird in verstärkter Ausführung angeboten und ist für den Einsatz im Objekt sowie öffentlichen Bereich geeignet. Die Belastbarkeit des Sitzrings beträgt bis zu 240 kg. Dabei wurde der Sitz so konzipiert, dass er auf möglichst viele gängigen Sanitärbecken passt. Zur Zeit ist das Modell nur in Weiß erhältlich. → [www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)



2

## › Abu-Plast ◀

### WC-Sitze mit Absenkautomatik

Die WC-Sitze Abu **Trendline** und **Smartline** von Abu-Plast sind mit einer integrierten Absenkautomatik ausgestattet, die ein leises Schließen des Toilettendeckels ermöglicht. Beide Sitze passen auf alle handelsüblichen WCs. Bereits bei leichtem Antippen senken sich Deckel oder Deckel und Brille durch die integrierte Absenkautomatik mit Dämpfungseinrichtung. Zu Reinigungszwecken lassen sich beide WC-Sitze komplett abnehmen. Runde Konturen und verdeckte Edelstahlscharniere erleichtern Reinigung und Montage. Die Modelle sind aus durchgefärbtem

duroplastischen Kunststoff hergestellt. Lieferbar sind Abu Trendline und Smartline in allen gängigen Sanitärfarben. → [www.abu.de](http://www.abu.de)

## › Koralle ◀

### Wanne im Raumsparformat

Die Badewannenserie **ClarissaPlus** von Koralle ist um eine Wanne im Raumsparformat 170 x 75 cm ergänzt worden, die auch auf kleinen Grundrissen eine designorientierte Badgestaltung ermöglicht. Die Rückenschrägen mit ihren weich auslaufenden Nackenbereichen und der Anordnung des Ablaufs in der Wannenmitte bieten Bademöglichkeit für zwei Personen. Die Wanne hat eine Tiefe von 47 cm und ist als Rechteckwanne im Format 170 x 75 (Fassungsvermögen 165 l), in den Abmessungen 180 x 80 (185 l) und 190 x 90 cm (235 l) sowie als Ovalwanne in den Maßen 180 x 85 cm (195 l) erhältlich. Die Aufrüstung mit einem Luftsprudelsystem oder kombiniertem Luft-Wasser-Whirlsystem ist möglich. Zudem ist das ClarissaPlus-Programm um Duschwannen mit geringer Aufbauhöhe ergänzt worden. In der quadratischen Form werden die Wannen in den Maßen 80 x 80 cm und 90 x 90 cm angeboten. Darüber hinaus gibt es die rechteckige Version in 120 x 80 cm. Eine Viertelkreis-Variante mit einer Schenkellänge von 90 cm ist mit oder ohne abnehmbare Schürze lieferbar. → [www.koralle.de](http://www.koralle.de)

## › Keramag ◀


### Renova Nr. 1 überarbeitet

Der Keramag-Bestseller **Renova Nr. 1** ist verjüngt worden. Im Mittelpunkt des Relaunch standen eine Design-Aktualisierung sowie Verbesserungen der Funktionalität, Gebrauchsnutzen und Montagefreundlichkeit. Die neuen Waschtische zeichnen sich nach Firmenangaben durch reinigungsfreundlichen Wandanschluss, optimierten Spritzwasserablauf und einen ergonomisch, gleichmäßig umlaufenden



3

- 1 Beim neuen Privilege von Pressalit fixiert ein verlängerter Puffer den Sitz am Beckenrand
- 2 Abu Trendline und Smartline mit integrierter Absenkautomatik
- 3 Ergänzt: Das ClarissaPlus-Programm von Koralle jetzt auch für kleine Grundrisse
- 4 Aktualisiert in Design und Funktion: Der Keramag-Klassiker Renova Nr. 1
- 5 Ideal Standard erweitert das Armaturenprogramm Moments um zwei flache Aufputz-Thermostate
- 6 Moments Berührungslos, die erste berührungslose Elektronik-Armatur von Ideal Standard

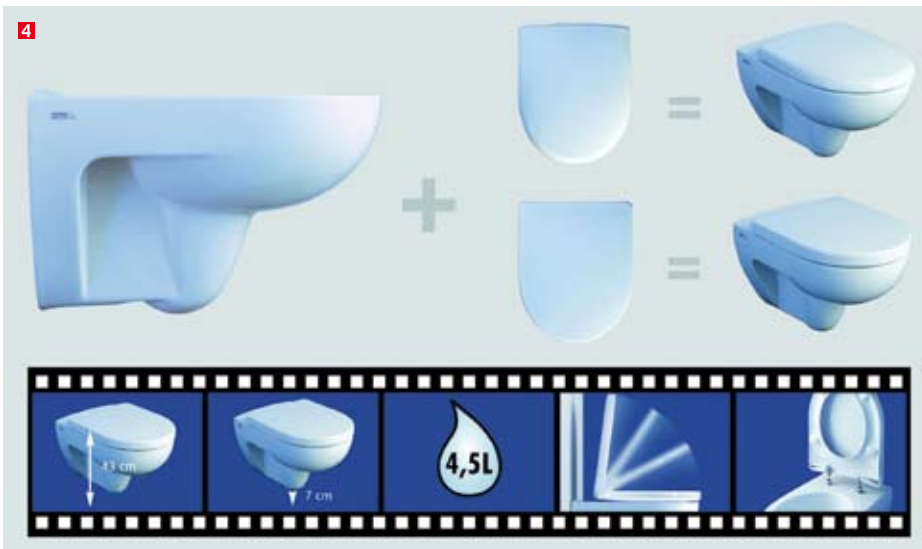

Beckenrand aus. Eine Aufwertung erfährt die Renova-Familie durch eine neue WC- und Bidet-Generation. Die WCs sind für alle Routine- und Spezialeinsätze der dreiteiligen Programm-Familie nutzbar. Dazu passend sind die WC-Sitze nun wahlweise auch mit Absenkautomatik und abnehmbarem Sitz erhältlich. Die wandhängenden und bodenstehenden WC-Varianten gibt es jeweils als Tiefspül- und Flachspül-WC oder als Tiefspül-Ausführung mit Sitzfläche. Die 4,5-l-Technik ist bei den Tiefspül-WCs lieferbar. Abgerundet wird das neue Sortiment durch formal abgestimmte Bidets. → [www.keramag.com](http://www.keramag.com)

## › Ideal Standard ‹

### Moments jetzt auch flach und berührungslos

Ideal Standard erweitert das Armaturenprogramm **Moments** um zwei **flache Aufputz-Thermostate** und eine berührungslose Elektronik-Armatur für Waschtische. Die im Soft-Edge-Design gestalteten Wandarmaturen sind mit einer Ausladung von 81 mm nach Firmenangaben derzeit die flachsten Aufputz-Thermostate im Markt. Die Badearmatur ist mit einer Ein-Funktions-Stabbrause ausgestattet. An den Brause-Aufputzthermostat kann jeder Brauseschlauch angeschlossen werden. Die Armaturen sind mit der Membrantechnologie M-tech ausgestattet: Anstelle des O-Rings sorgt hierbei eine bewegliche Gummimembran dafür, dass das Regelement sich gegenüber dem Gehäuse reibungsfrei bewegen kann. Moments **Berührungslos** ist die erste berührungsfrei funktionierende Elektronik-Armatur von Ideal Standard. Der schlanke Auslauf wird möglich, indem die Elektronik nicht im Armaturenkörper, sondern nach außen unsichtbar unter dem Waschtisch angebracht wird. Die



Armatur ist optional mit einer Thermostatbox erhältlich, die im unsichtbaren Bereich angebracht wird. Ein in den Auslauf integrierter elektronischer Multi-Funktions-Sensor steuert diese Einheiten. Die elektronische Plattform gibt es in einer batteriegespeisten Variante (DC-Version) und als netzbetriebene AC-Version. Zusätzlich ist eine Multi-Version im Programm, die beide Versorgungsmöglichkeiten miteinander verbindet. → [www.idealstandard.de](http://www.idealstandard.de)